

话机特性

支持6线路、热线、紧急号码呼出
支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移，回拨
通话转接（忙转、半咨询转、咨询转）
来电显示，重拨，静音，免打扰DND，
自动应答，三方语音电话会议
快速拨号，短信，语音信箱
信息提示灯，国家信号音，音量控制
支持无帐号的IP直拨方式
铃声选择、导入、删除
电话簿搜索/导出/导入（300条）
黑名单，通话记录（100条）
可配置用户界面
多种语言和输入方式
话机按键可自定义编程
支持6个扩展台（包括EXP38与EXP39）
支持无线耳麦适配器（EHS36）
耳麦呼叫中心模式设置

高级功能

XML通讯录搜索和导入
XML浏览器，XML推送
LDAP通讯录
Action URL & Active URI
移动办公（Hot-desking）
多播IP寻呼

IP PBX 功能

BLF/BLA，BLF列表，免打扰&呼叫转移状态同步
对讲机(Intercom)，Paging
截答(Call pickup)，呼叫停泊
等待提示音，区别振铃
通话录音，呼叫完成
群组接听，群组截答
匿名呼叫，匿名呼叫拒接
网络会议，呼叫规则，立即呼出

音频特性

宽带编码：G.722
窄带编码：G.711μ/A, G723.1, G726, G.729AB
支持VAD, CNG, AEC, PLC, AEB, AGC等音频处理
全双工免提，带自动回音消除

网络特性

支持SIP v1(RFC2543),V2(RFC3261)协议
SIP连接模式:代理模式、对等直连模式
支持IPv6
支持DNS SRV (RFC3263)
多服务器模式支持
支持STUN内网穿透
支持三种DTMF模式：带内(In-band)、RFC2833、SIP INFO
支持三种IP获取方式：静态IP/DHCP/PPPoE拨号
网口支持桥接和路由器模式
内置HTTP/HTTPS Web服务器用于配置管理
支持Telnet,内置DNS/TFTP/FTP客户端
支持NAT/DHCP服务端
网页账号登入

配置管理

支持FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP方式的自动更新
支持三种配置模式：网页、话机及自动配置
支持SNMP V1/2，支持TR069/SNMP协议(可选)
出厂配置文件自定义，抓包和系统日志导出

安全性

支持Open VPN, 802.1x, VLAN QoS(802.1pq), LLDP
支持TLS(Transport Layer Security)协议
支持HTTPS协议(客户端/服务器端)
支持SRTP协议(RFC3711)
支持信息验证机制MD5/MD5-SESS
支持AES加密协议
支持话机锁，支持管理员/用户分级模式



物理特性

内嵌TI(美国德州仪器) TITAN芯片组
带背光的320x160像素图形液晶，含4级灰度
外置共计48个按键，其中包括12个标准拨号键
10个DSS按键，6个帐号键，4个软键
6个导航键，8个固定功能按键，音量调节键等
19个LED灯用于帐号/信息/电源/状态指示
1个RJ-9(4P4C)手柄接口
1个RJ-9(4P4C)耳麦接口
2个RJ-45 10/100M以太网口
1个RJ-12(6P6C)扩展台接口
电源适配器：AC 100-240V输入，DC 5V/1.2A输出
支持以太网供电(PoE)：IEEE 802.3af class 2
功耗：1.2-2.7W，净重：1.01KG
裸机尺寸：273MMx200MMx158MMx58.5MM
操作环境温度：10-95%
操作环境温度：-10~50°C

外箱包装

数量/箱：5件
净重/箱：6.9KG
毛重/箱：7.6KG
体积/箱：0.062CMB
外包箱尺寸：580MMx295MMx250MM

认证

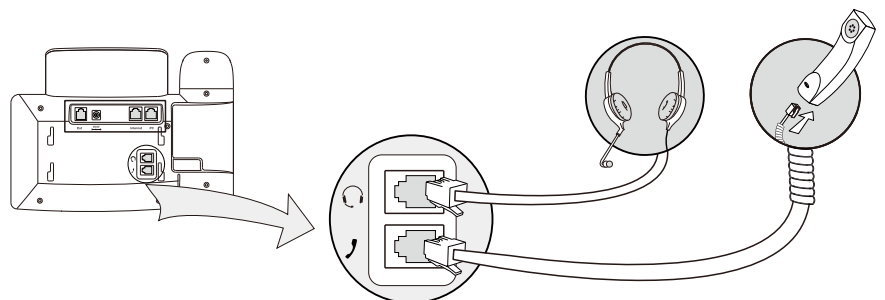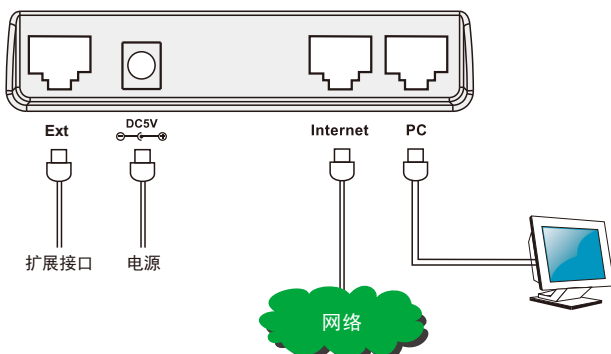

六线经理级高清语音IP电话

- 采用TI TITAN芯片组及TI音频引擎
- 高保真音质：HD编码，HD手柄，HD免提
- 带背光320x160分辨率图形液晶屏，支持中文显示
- 6个SIP账号，支持3方语音电话会议，快速拨号
- 双网口，PoE，耳麦，10个可编程键，支持扩展台
- IPV6，BLF/BLA，XML/LDAP通讯录，移动办公(Hot Desking)



亿联SIP-T28P采用了TI TITAN语音处理芯片，支持G. 722宽频语音编码；采用带背光图形液晶屏，达到320x160分辨率，支持中文显示；提供6个SIP账号；提供隐私安全保护；话机自带3方语音电话会议，支持快速拨号，具备丰富的功能；话机自带10个可编程键，并且支持亿联扩展台，最大可扩展到250个可编程键；支持耳麦接口，PoE供电；支持VLAN, Open VPN, PnP自动部署；兼容主流的IP-PBX；易于安装和使用，管理方便，提高办公效率；适用于经理，前台，调度员，座席员等专业用户的需求。